



Inspektion Vergaser GX100 STAMPFER

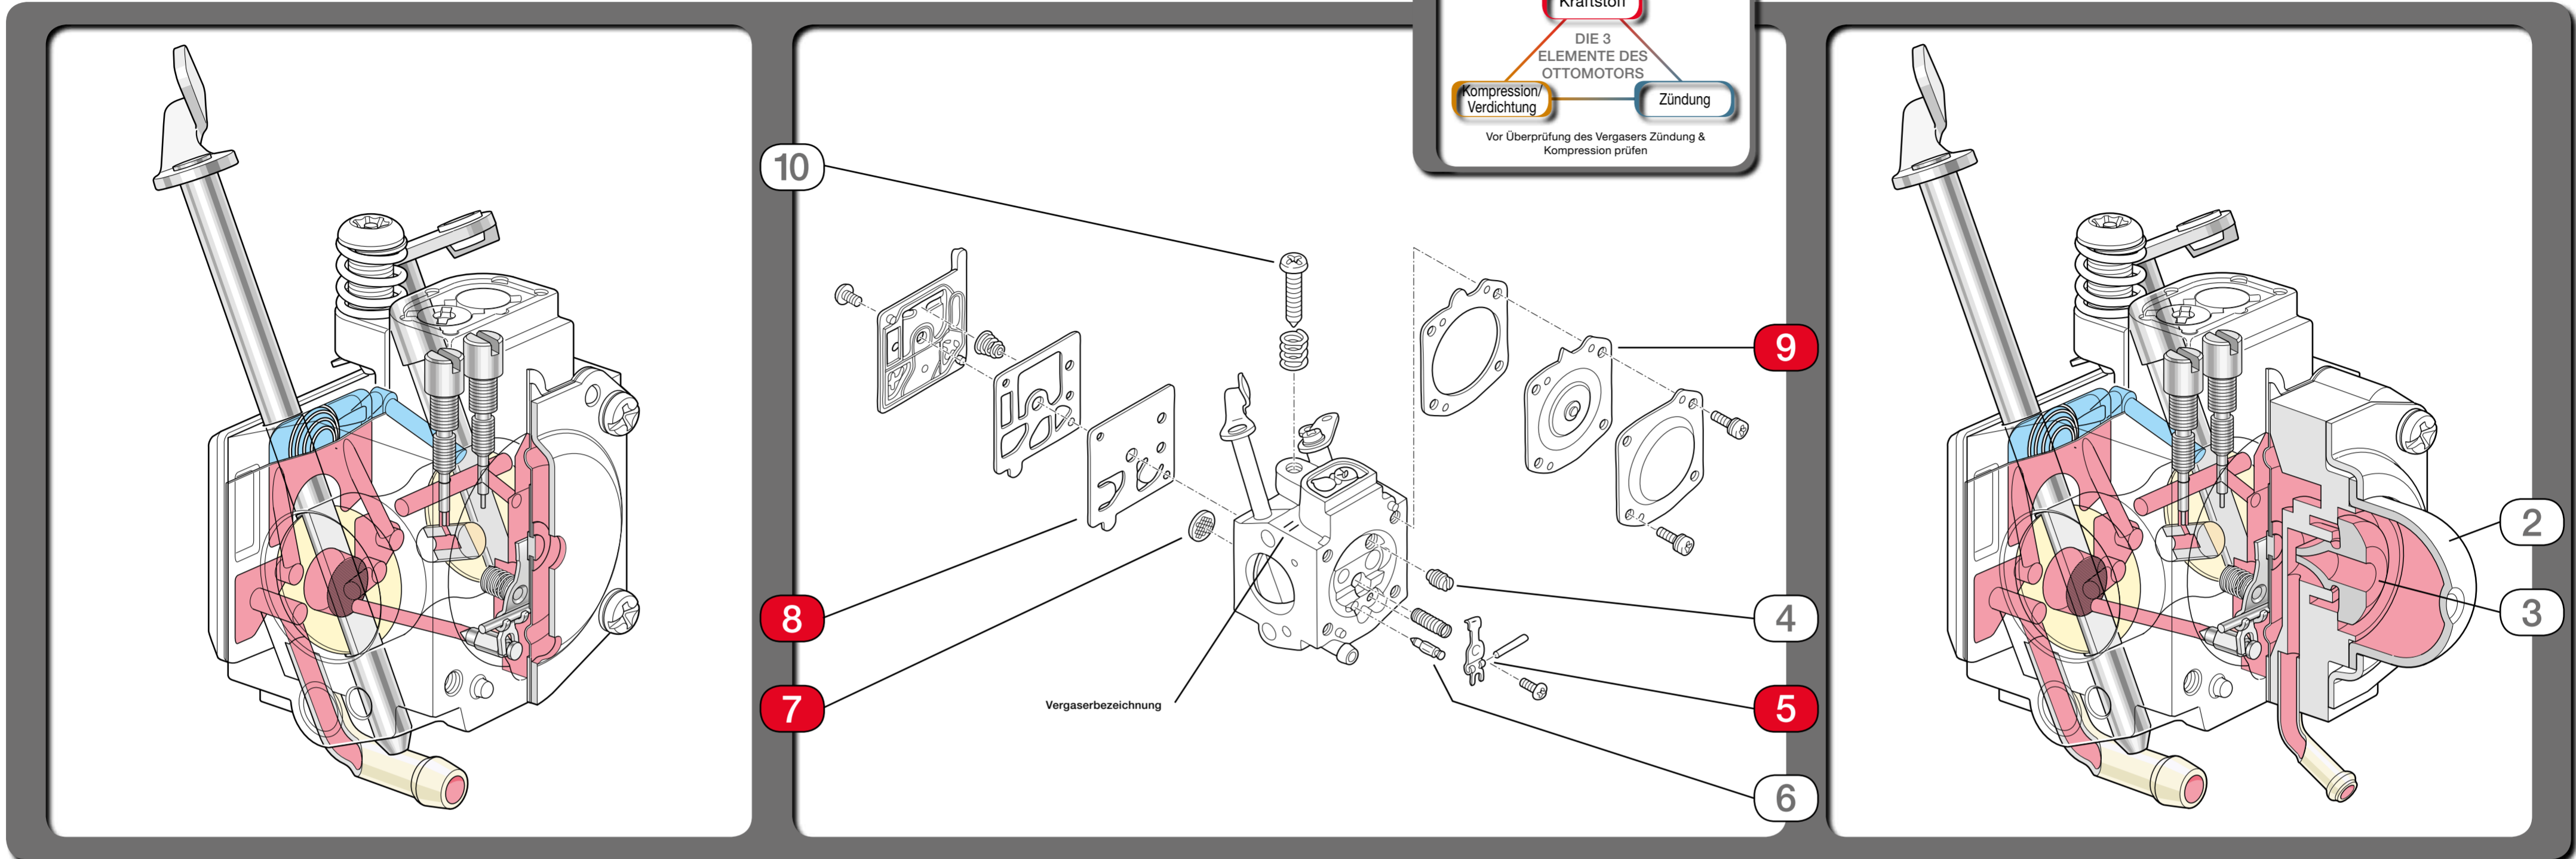

Hauptprüfungspunkte : **5 7 8 9**

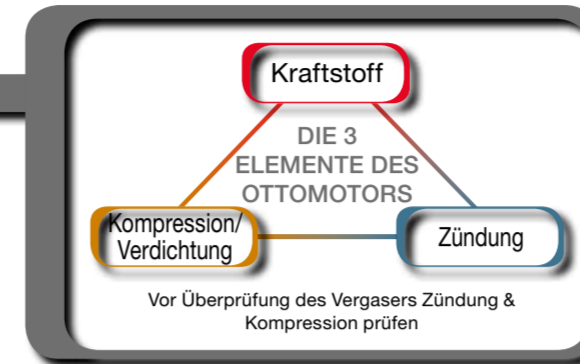

Inspektionspunkte	1 Kraftstofffilter	2 Primer	3 Mehrwegmembrane	4 Hauptdüse	5 Hebel Nadelventil	6 Einlass Nadelventil	7 Kraftstofffilter	8 Membranpumpe	9 Regelmembrane	10 Leerlauf Einstellschraube
Primer läßt sich schwer betätigen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Motor springt nicht an	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Leerlauf nicht stabil	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vollgas nicht stabil	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Motordrehzahl erhöht sich nicht	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Vergaser läuft über					<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Warnhinweis

Membrane und Membranpumpe prüfen und ggf. ersetzen.

Zum Reinigen kleinerer Teile keine Druckluft verwenden.

Membrane und Membranpumpe sind aus Gummi und können nach längerer Zeit verhärten, bzw. reißen.

Zum Reinigen einen weichen Pinsel verwenden.

Warnung

Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv, und Sie können beim Tanken Verbrennungen oder schwere Verletzungen erleiden.

- Den Motor stoppen und Wärme, Funken sowie Flammen fern halten.
- Nur im Freien tanken.
- Verschüttetes Benzin unverzüglich aufwischen.

Immer Benzinhahn schliessen

Vor einer längeren Aufbewahrung (> 1 Monat) bitte den Kraftstoff ablassen, um Startschwierigkeiten zu vermeiden.

- Kraftstoff verdunstet
- Alter Kraftstoff erschwert den Startvorgang
- Verwenden Sie immer frischen Kraftstoff