www.honda-engines-eu.com

GCV140/160/190

HONDA

DREHZAHLREGLER

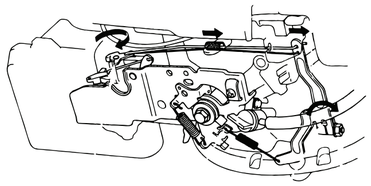

Reglerarm in Vollgasposition (Drosselklappe geöffnet), Reglerwelle in Richtung 'Vollgas' drehen und Mutter festziehen.

VENTILSPIEL

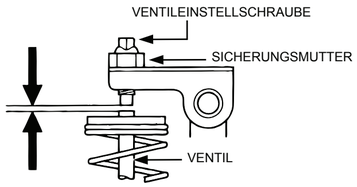

Ventilspiel	EIN	0.15±0.04mm (0.006±0.002 in)
	AUS	0.20±0.04mm (0.008±0.002 in)

ZÜNDSPULE

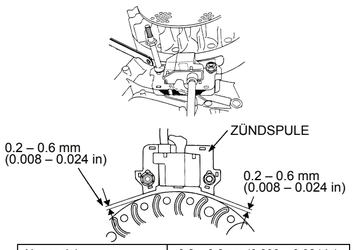

Nennspiel	0.2 – 0.6mm (0.008 – 0.024 in)

Kraftstoff ist hochentzündlich und explosionsfähig! Legen Sie bei der Demontage/Montage des Motors sowie bei der Bauteilprüfung besonderes Augenmerk auf die kraftstofführenden Bauteile.

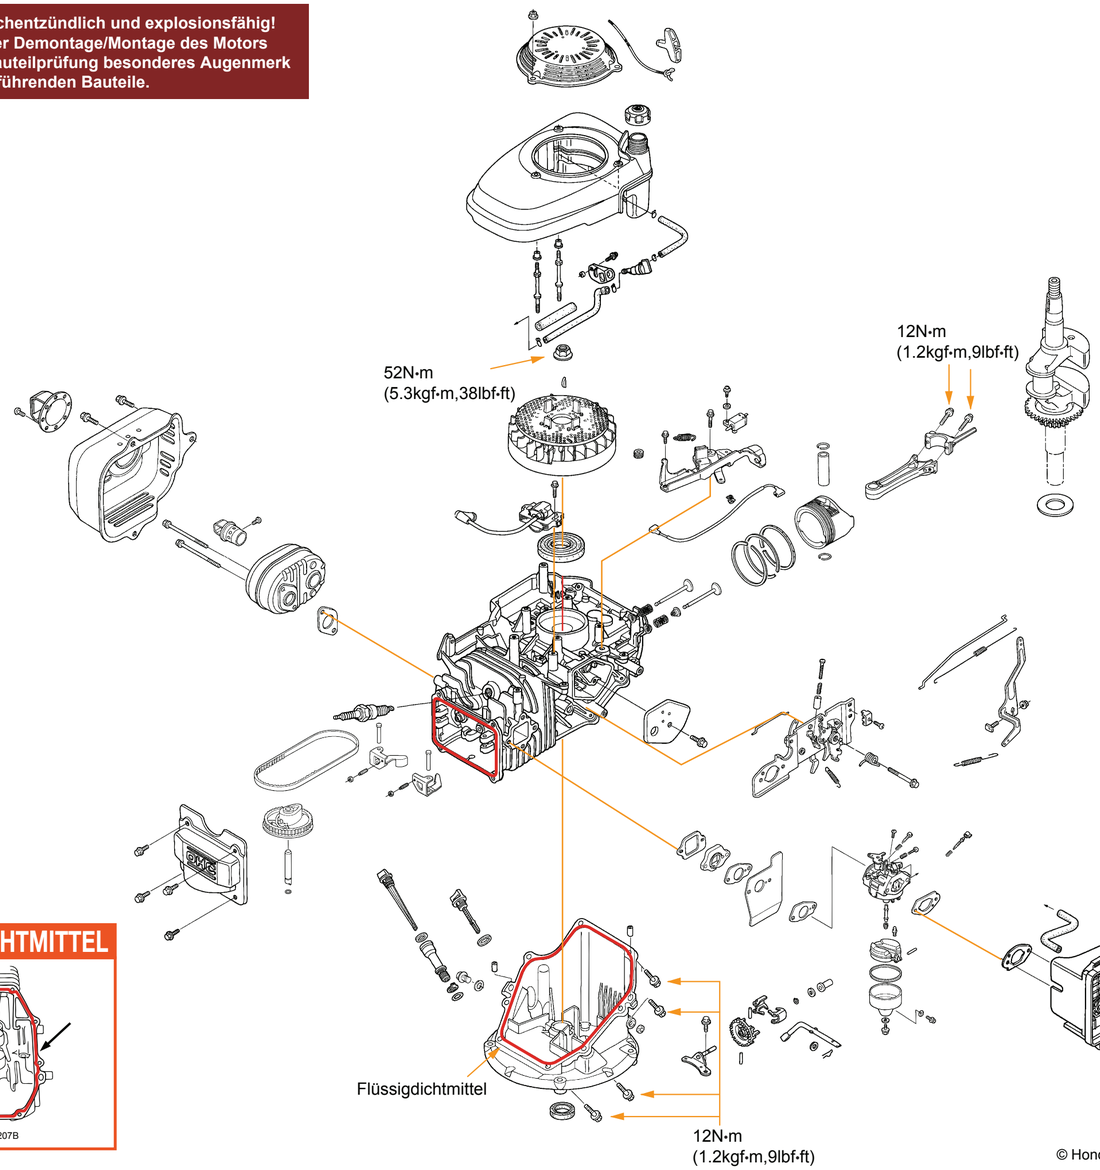

FLÜSSIGDICHTMITTEL



Art.-Nr. TB1207B

© Honda Motor Co., Ltd. Power Product Service Division.

MOTORÖL



Ölmenge	0.55ℓ (0.58 US qt, 0.48 Imp qt)
Empfohlene Betriebstemperatur	–5°C– 40°C (23°F – 104°F)



UMGEBUNGSTEMPERATUR

LUFTFILTER

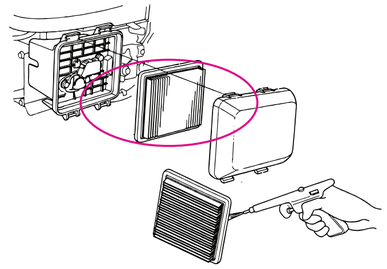

Von Innen nach außen reinigen.

ZÜNDKERZE

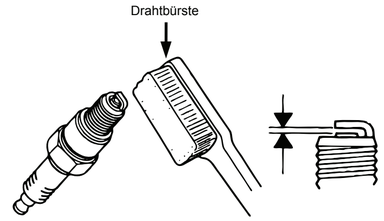

Elektrodenabstand	0.7–0.8mm(0.028–0.031 in)
Honda Art.-Nr.	98079-56846
Standard-Zündkerze	BPR6ES

KOLBEN ZERLEGEN / ZUSAMMENBAU



- Die Kolbenringe so einbauen, daß die Herstellermarkierungen nach oben zeigen.
- Die Kolbenstöße um 120°versetzt anordnen; darauf achten, daß die Kolbenstöße nicht mit der Kolbenbolzenbohrung ausgerichtet sind.

PLEUEL

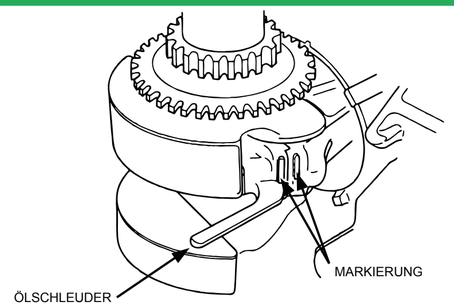

VERGASER ZERLEGEN / ZUSAMMENBAU

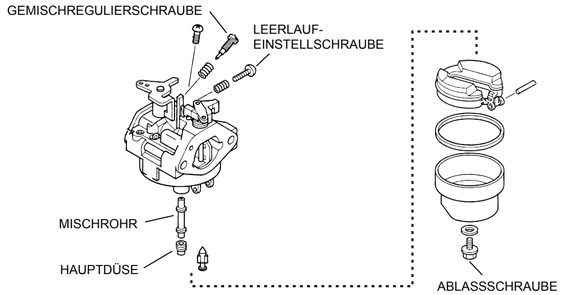

VERGASER ZERLEGEN / ZUSAMMENBAU

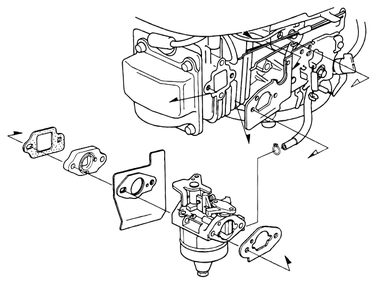

Printed In Belgium - Published by: **Honda Motor Europe Logistics NV** - Specifications can be changed without notice - Edition: Aug. 2021